

IBAGRAFF_PU40

Техническая Спецификация

Описание

Серия **IBAGRAFF_PU40** — это порошковые краски на полиуретановой основе с улучшенной стойкостью к воздействию внешних факторов, предназначенные для защиты от граффити и нанесения на белые доски. Обладают отличной химической стойкостью. Устойчивы практически ко всем видам граффити. Граффити на окрашенной поверхности можно стереть, не оставив следов.

Общие характеристики

Отличная химическая стойкость
 Устойчивость к растворителям и моющим средствам
 Легко стирать большинства видов граффити
 Подходит для большинства внутренних и наружных применений
 Наличие всех цветов RAL
 Нанесение одним слоем
 Меньше отходов и загрязнения окружающей среды
 Не содержит ТГИЦ

Применение

Общественный транспорт
 Уличная мебель
 Пассажирские остановки
 Телефонные будки
 Шумозащитные стены
 Туалетные и душевые кабины
 Школьная мебель


Особенности продукта

Стойкость к УФ Серия **IBAGRAFF_PU40** устойчива к воздействию внешней среды
Растекаемость Хорошая
Поверхность Глянцевая GL – Полуглянцевая HR – Полуматовая CS – Шагреновая WR – Мелкая Структура ST
Плотность 1.5 – 1.8 г/см³ (низкая в темных тонах, высокая в светлых тонах)
Срок хранения 12 месяцев (< 30°C и < %50 относительная влажность)

Информация по нанесению продукта

Метод нанесения Корона (Можно наносить трибо пистолетом если в коде краски 6-й символ буква "Т")
Режим запекания 180°C -10 минут (рекомендуется)
 Температура металла (°C) Время (минута)

180	15-25
190	8-18
200	5-14

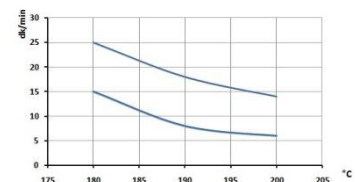

IBAGRAFF_PU40

Толщина пленки	60-80 µm (рекомендованная)*
Теоритический расход	8-12 м ² /кг. Рассчитано на основе рекомендуемой средней толщины пленки. На это значение влияют такие факторы, как способ нанесения, плотность, поверхность материала и структура поверхности.

* Рекомендуемая толщина пленки для продуктов с кодом WR составляет 80–130 µm, теоретическое значение расхода должно быть рассчитано с учетом этого диапазона толщины.

Характеристики покрытия

Ниже указаны результаты тестов проведенных на пленке краски толщиной 60µ, нанесенную на стальную пластину толщиной 0,5 мм.

Прямой удар	>20 kgcm	(ISO 6272-2)
Обратный удар	>20 kgcm	(ISO 6272-2)
Твёрдость по Бухлольцу	>90	(ISO 2815)
Конический изгиб	0 mm	(ISO 6860)
Адгезия	Gt:0	(ISO 2409)
Химическая стойкость	Метилэтилкетон MEK	Устойчива
	Этанол	Устойчива
	Метилизобутилкетон (МИБК)	Устойчива
	Синтетический растворитель	Устойчива
	Этилацетат	Устойчива
	10% Уксусная кислота	Устойчива
	10% Соляная кислота	Устойчива
	10% Гидроксид аммония	Устойчива

* Поскольку толщина нанесения продуктов с кодом WR больше, их механическая стойкость может немного снизиться.

Руководство по применению

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть обезжирены, очищены от влаги, пыли и предварительно правильно обработаны для оптимального нанесения.

Допустимая подготовка включает:

Алюминий	Желтое хроматирование или зеленое хроматирование/фосфатирование
Черные металлы	Фосфатирование цинком или железом
Металлы с цинковым покрытием	Фосфатирование цинком или хроматирование

Процедура нанесения и подготовка оборудования

Порошковые краски серии **IBAGRAFF_PU40** достигают оптимальной способности принимать электрический заряд, когда порошок не содержит влаги и обладает равномерной сыпучестью. Не использованные длительное время или скомковавшиеся краски перед применением рекомендуется подвергать флуидизации в бункере подачи краски в течение нескольких минут. Если температура в месте хранения краски ниже, чем в зоне нанесения, то порошковые покрытия, которые являются гигроскопичными, должны быть «акклиматизированы» в закрытой упаковке перед добавлением в бункер подачи краски. Для оптимального применения, краски должны наноситься и храниться в кондиционированном помещении. Температура хранения должна быть ниже 30°C.

IBAGRAFF_PU40

Порошок не должен храниться в бункере подачи краски либо в кабине напыления в течение длительного времени. Если порошковая краска в бункере содержит влагу, следует обеспечить её флуидизацию в течение некоторого времени для удаления влаги или использовать свежую краску, полностью очистив бункер.

Порошковые покрытия – сухие сыпучие вещества. Респираторы или специальные противопыльные маски должны использоваться рабочими с целью защиты от пыли.

Сжатый воздух, подаваемый в распылительный пистолет, должен быть обезжиренным и обезвоженным.

Не должно быть изделий из силикона вблизи зоны нанесения порошковой краски.

Убедитесь в том, что заборник краски полностью погружен в порошок. Камера порошковой покраски должна эксплуатироваться в соответствии с рекомендациями производителя.

Убедитесь в том, что заземление выполнено правильно. Точки контакта изделий должны проверяться на наличие контакта «металл-металл».

Наносить следует специальными пистолетами. Относительная влажность должна быть 50-60% для электростатической (корона), и ниже чем 40% для трибо систем.

Запекать краску следует в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.

Соотношение рекуперированного и свежего порошка должно быть тщательно измерено для поддержания стабильности напыления.

Просеивание рекуперированного порошка перед добавлением в бункер предотвращает попадание посторонних веществ.

Проверить правильность полимиризации пленки краски с помощью теста на удар.

Уход и обслуживание

Поверхность пленки краски серии **IBAGRAFF_PU40** следует регулярно мыть теплой водой и жидким мягким моющим средством, а затем промывать роторной водой для сохранения привлекательного внешнего вида изделия. Поверхность протираться мягкой тканью в течение 30 секунд с использованием рекомендованных средств для очистки граффити, затем обязательно промыть водой, чтобы на поверхности не осталось химических веществ. Не рекомендуется использование абразивных очистителей и активных органических растворителей.

Здоровье и безопасность

Техническая спецификация серии **IBAGRAFF_PU40** (TDS) – является неотъемлемой частью использования этого продукта, содержащая информацию о потенциальном воздействии на здоровье и необходимых персональных средствах защиты. Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в офисы продаж и обслуживания клиентов.

Меры предосторожности и ограничения

Вследствие широкого выбора применения и выбора типа печи, во внешнем виде порошковых покрытий серии **IBAGRAFF_PU40** могут быть различия между образцами или производственными пластинами, приготовленными IBA Powder Coatings, и материалами заказчика. Следовательно, ответственность за качество покрытия несет сам пользователь/клиент. Для оптимального результата должны быть соблюдены рекомендуемые толщина пленки и условия отверждения. Не рекомендуется для зон с высокой коррозией. Рекомендуется стирать граффити как можно скорее, прежде чем они просочатся в краску.

Транспортировка и хранение

Упаковка	Плотный полиэтиленовый пакет в картонной коробке по 15-20 кг.
Транспортировка	Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.

IBAGRAFF_PU40

Условия хранения Краска должна храниться в закрытых коробках. Температура хранения должна быть ниже 30°C, а относительная влажность ниже и 50%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вся информация, представленная в этом техническом паспорте, зависит от наших актуальных знаний и опыта и может быть пересмотрена по мере развития новых технологий и опыта. Поскольку условия нанесения могут различаться в зависимости от подложки, физических условий и других переменных, пользователи должны проводить необходимые испытания, чтобы определить соответствие продукта его предполагаемому использованию. Мы не несем ответственности, так как применение, использование и обработка продуктов находятся вне нашего контроля и надзора. Более того, наша ответственность за нарушение гарантии ограничивается исключительно заменой продукта или возмещением его цены, и мы не несем ответственности за случайные или косвенные убытки ни при каких обстоятельствах.